

MADERA
WOOD

CASTLE

45 x 45 cm · 18" x 18"

MATT FINISH · ACABADO MATE



Castle Ébano

45 x 45 CM

GT1



Castle Cerezo

45 x 45 CM

GT1



Castle Pino

45 x 45 CM

GT1



Rodapié Castle

8 x 45 CM

D30



Castle Caoba

45 x 45 CM

GT1



Central Decor glossy finish




Central decor glossy finish



PACKING	BOXES PALLET	SQM BOX	SQM PALLET	KGS PIECE	KGS BOX	KGS PALLET	PIECES BOX	PALLETS CONTAINER	SQM CONTAINER	WEIGHT CONTAINER	THICKNESS	ABSORPTION
45 x 45 CM	44	1,42	62,48	3,750	26,35	1.147	7	21	1.312,08	24.656	0,90	3 < E ≤ 6




MERCHANDISING

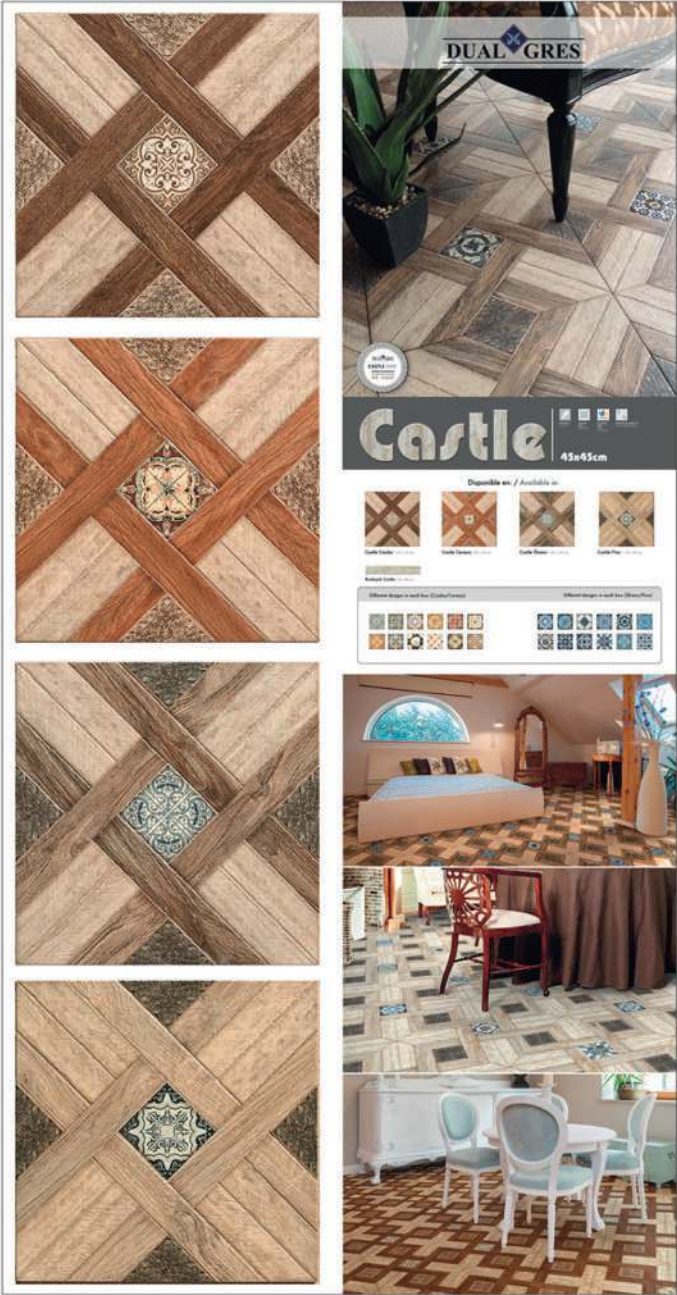

D13_016· PANEL CASTLE

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		NORMAS DE ENSAYO	PAVIMENTO (Gres)	
			VALORES NORMA	VALORES DUALGRES
Características Dimensionales		ISO 10545-13	Ver Norma	Cumple la Norma
Absorción de Agua (Eb)		ISO 10545-3	3% < Eb ≤ 6%	4% < Eb < 5%
Resistencia a la Flexión		ISO 10545-4	> 22 N/mm ²	Valor Medio ≥ 24 N/mm ²
Fuerza de Rotura		ISO 10545-4	> 1.000 N	Valor Medio: 1.200 N
Resistencia a la Abrasión Superficial (PEI)		ISO 10545-7	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante
Resistencia al Choque Térmico		ISO 10545-9	Resiste	Resiste
Resistencia a Productos Químicos	Productos domésticos y sales para piscinas	ISO 10545-13	Mínimo GB	GA
	Acidos y Alcalis de baja concentración		Indicado por el Fabricante	GLA
Resistencia a las Manchas		ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Clase 4 - 5
Resistencia al Deslizamiento		UNE-ENV 12633 ANSI A137.1 DIN 51130 BS 7976-Part2	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante

REVESTIMIENTO (Porosa)	
VALORES NORMA	VALORES DUALGRES
Ver Norma	Cumple la Norma
Eb > 10%	Eb > 12%
> 12 N/mm ²	Valor Medio ≥ 14 N/mm ²
> 600 N	Valor Medio: 700 N
Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante
Resiste	Resiste
Mínimo GB	GA
Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante
Mínimo Clase 3	Clase 4 - 5
Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante

Contáctanos: / Contact us:



DUALGRES, S.A.
 Ctra. de Viver al Puerto de Burriana, km 56,9
 ONDA (CASTELLÓN) · SPAIN
 Tel: (+34) 964 77 11 66 / Fax: (+34) 964 77 12 50
www.dualgres.com / export@dualgres.com

